


S25005 STOPDECK



900 ml
 100 ml



nakładanie
 szpachelką



24-36 godz.
 w 20°C



nie więcej
 niż 2 cm
 na warstwę



36-48 godz.
 w 20°C



P 80
 P 120

Opis

Szpachla

Produkt epoksydowy, dwukomponentowy szczególnie polecany do wyrównywania dużych powierzchni na pokładzie.

Kolor

Szpachla szara, utwardzacz niebieski.

Charakterystyka

- Łatwa w obróbce.
- Nie zmienia objętości po wyschnięciu.
- Mały ciężar właściwy.

Ciężar właściwy (część A): $0,72 \pm 0,05$ g/ml

Ciężar właściwy (część B): $0,98 \pm 0,05$ g/ml

Ciężar właściwy (część A+B): $0,75 \pm 0,05$ g/ml

Przygotowanie powierzchni

Grunt epoksydowy Stoppani

Szlifować na sucho papierem P280-320

Nakładanie

Szpachelką.

Przygotowanie mieszanki

		objętościowo	wagowo
S25005	STOPDECK.....A	900 ml	870 g
S25006	STOPDECK HARDENER.....B	100 ml	130 g

Czas życia w 20°C: 2 godziny

Ilość warstw: 1 + 1 wykończająca

Zawartość części stałych objętościowo A+B: 100%

Wydajność teoretyczna A+B: 0,2 m² z 1 l przy grubości 5 mm.


Zalecana grubość: nie więcej niż 2 cm na warstwę.

Przerwa między warstwami: 36-48 godzin.

Wzrost temperatury skraca czas życia.

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Szlifować po	min. 72 h	min. 36 h	min. 18 h

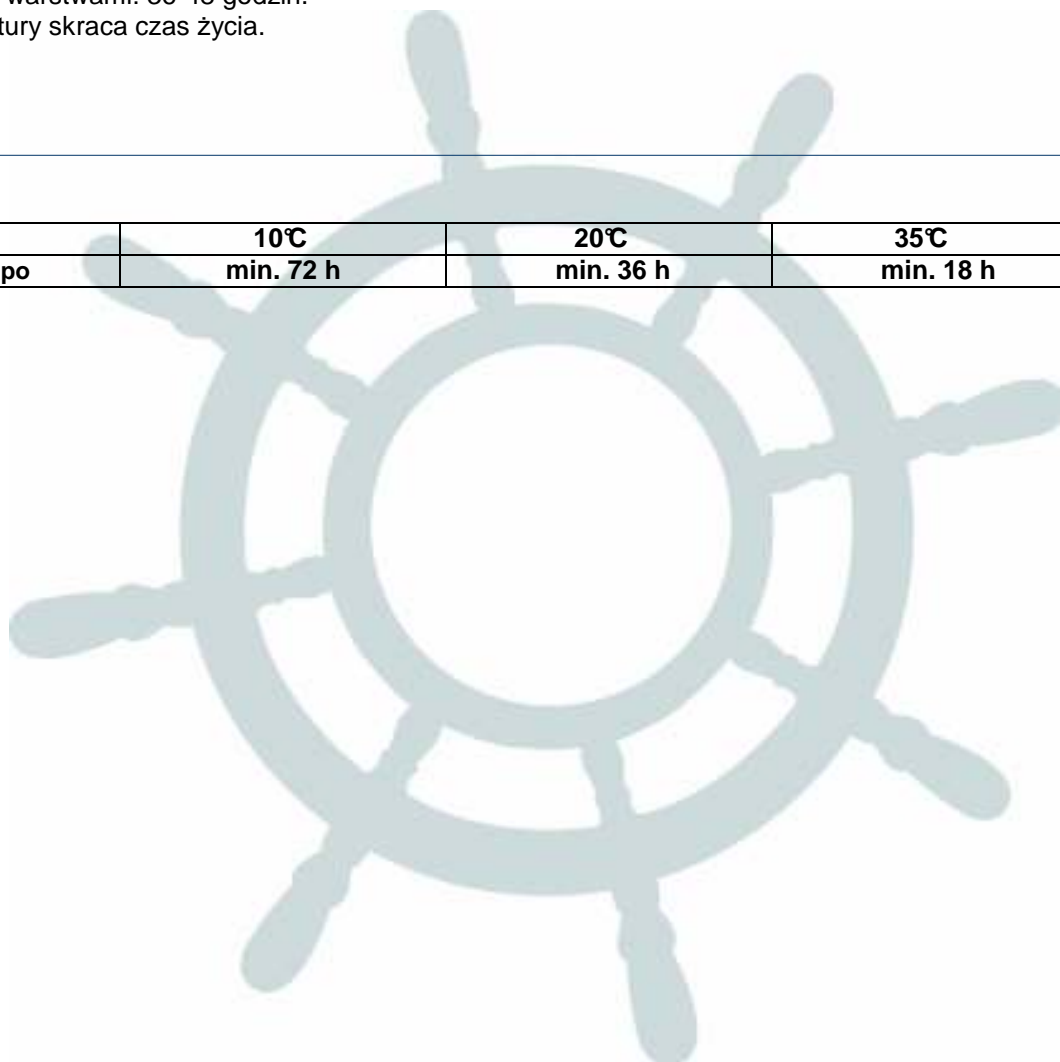

Dane techniczne nr S152-PL (03/2010)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

DYSTRYBUCJA
STS-Berg Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz
www.stsberg.pl



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu