





## S71051 TEAK LIFE PROTETTIVO

			
Gotowy do użycia	1-2 godz. w 20°C		

### Opis

Środek przeznaczony zabezpieczania i konserwacji różnego rodzaju drewna egzotycznego. Zabezpiecza je przez długi czas dzięki wysokiej sile penetracji włókien, która podkreśla słojowanie. Nadaje tymczasowy połysk.

### Kolor

Słomkowy.

### Charakterystyka

- Podwyższona siła ochrony.

### Przygotowanie powierzchni

#### Drewno nowe

Oczyścić i lekko przeszlifować P320.

#### Drewno stare

Przeprowadzić cały cykl przygotowawczy: Teak Life DETERGENTE i SBIANCANTE.

**W okresie letnim zaleca się powtórzyć operację w miejscach mocno używanych.**

### Nakładanie

Pędzlem lub wałkiem.

## Przygotowanie mieszanki

---


Gotowe do użycia; ewentualnie można rozcieńczyć S70020 Diluente 277.

Ilość wartw: 1-2 (Jeśli drewno jest bardzo stare, powtórzyć operację kilka razy zachowując 1-2 godzinny odstęp.)

## Schnięcie

---

	10°C	20°C	35°C
Szlifować po	14 dni	7 dni	72 h
Kolejna warstwa po	min. 48 h max. 72 h	min. 24 h max. 36 h	min. 12 h max. 18 h

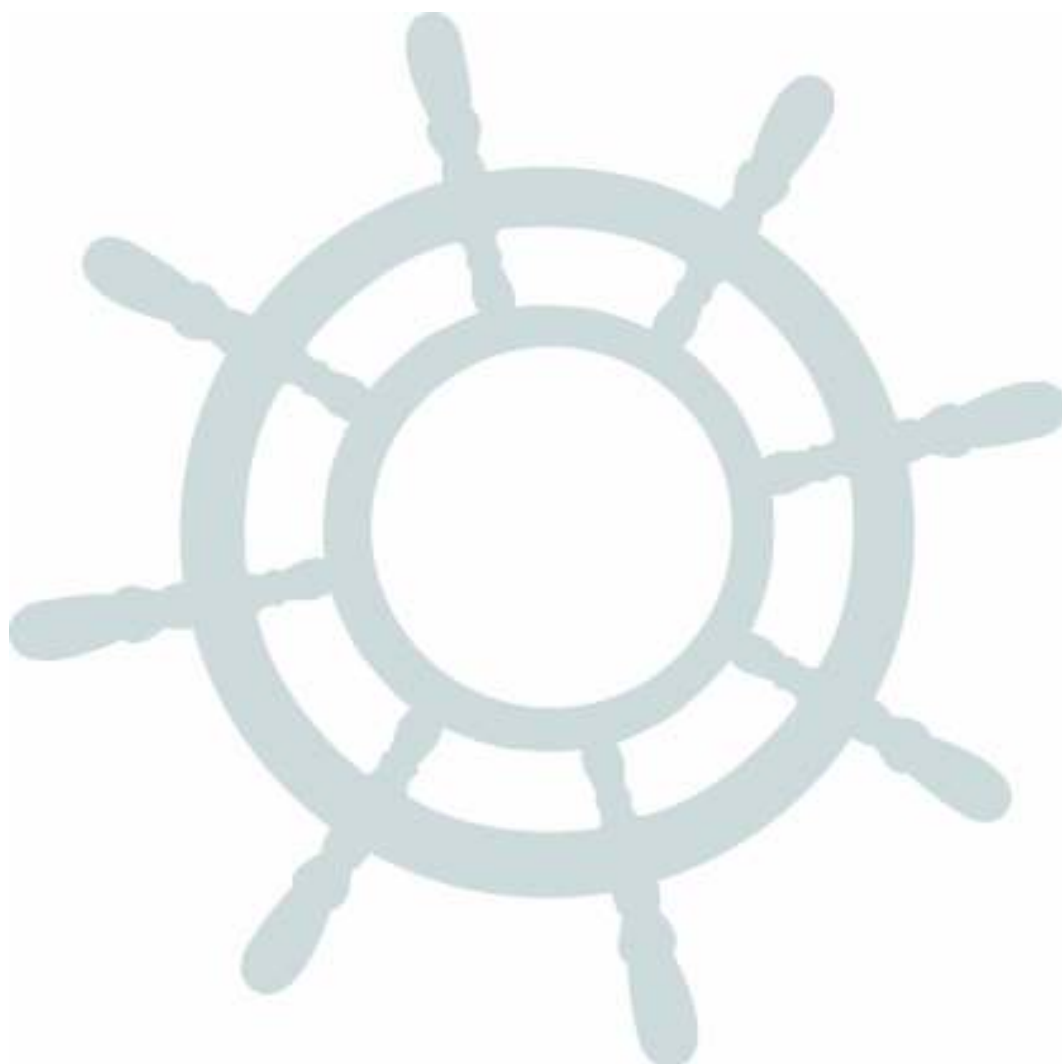

---

Dane techniczne nr S160-PL (03/2010)

**PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL**

*Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.*

**DYSTRYBUCJA**  
STS-Berg Sp. z o.o.  
Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz  
www.stsberg.pl



Lechler S.p.A. 22100  
COMO ITALY - Via Cecilio, 17  
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206  
info@lechler.eu [www.lechler.eu](http://www.lechler.eu)